



不燃認定品

POINT

- 01 全点無地張り可能
 - 02 防火規制の厳しい用途にも
お使いいただけます
 - 03 新たにグレーも加わった
厳選の5点収録
-

不燃認定壁紙は不燃材料下地・不燃石膏ボード下地に直張りすることで不燃仕上げとなります。



SLP-408

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能（施工方法：直張り）			
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃

防火材料について

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて、国土交通大臣が定めた、または認定した材料です。建築基準法により内装制限を受ける箇所には所要の防火性能を持つ材料を使用しなければなりません。

壁紙は、下地との組み合わせで防火性能が決まります。つまり、施工する下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。下記告示に表記のない下地に施工した場合は、防火壁装材料として認められません。

●不燃材料（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード（厚さ12mm以上）、ロックウール板、グラスウール板

●準不燃材料（建設省告示第1401号 平成12年6月1日）

不燃材料、石膏ボード（厚さ9mm以上）、木毛セメント板（厚さ15mm以上）、硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上）、ハルバセメント板（厚さ6mm以上）

※ご不明な点につきましては建築主事にご確認ください。

防火壁装材料認定共同管理の運用について

一般社団法人日本壁装協会は、防火壁装材料の認定共同管理を開始しております。協会として新たに防火材料認定を取得することで、防火壁装材の認定仕様に関する品質の向上、コンプライアンスの維持を目的としています。



日本壁装協会の壁紙品質情報検索システム

（最新情報の防火認定および防火種別をご確認ください）

掲載している防火認定番号および防火種別が、見本帳有効期限内に変更される場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認くださいようお願いいたします。

日本壁装協会ホームページアドレス <https://www.wacoa.jp/Hekisou/>



SLP-406 [旧品番 SLP-298] 天壁共通OK



SLP-407 [旧品番 SLP-299]



SLP-408 NEW 天壁共通OK



SLP-409 [旧品番 SLP-295] 天壁共通OK



SLP-410 [旧品番 SLP-296] 天壁共通OK



コーキング剤のご案内

シンコール

シンコールコーク 220g



ヤヨイ化学

ジョイントコークA 500g



主成分 : アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤
施工可能m数 : 約40m / 220g 約100m / 500g
適応下地 : 石膏ボード
用途 : 内装施工用コーキング剤

商品選択上のご注意

- 業務用の内装施工用コーキング剤です。ご使用前に技術資料等の内容をご確認ください。
- 壁紙の各品番におすすめコークを掲載していますが、コーキング剤は壁紙と多少の色差があります。
- 予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合がありますのでご了承ください。

使用上のご注意

1. 施工面のほこり、汚れ等を落とし、きれいにしてください。
 - モルタル面など吸い込みの激しい下地の場合、あらかじめシーラー処理を行ってください。
 - 必要に応じ、目地にそってマスキングテープを貼ってください。
2. 目地幅に合わせてノズルの先を切り、しぼり出してください。
3. 必要に応じ、指先でならして表面仕上げを行ってください。
4. 施工周囲へはみ出した場合、硬化する前に濡れタオル等で拭き取ってください。

ジョイントコークA 500g

- ホワイト
- ペールホワイト
- シェードホワイト
- シルキーホワイト
- ミラクルアイボリー
- ライトアイボリー
- アイボリー
- バステルアイボリー
- ニューベージュ
- ベージュ
- ライトイエロー
- とのこ色
- 枯草色
- ナチュラル
- ホワイトブラウン
- ライトグレー
- グレー
- ダークグレー

シンコールコーク 220g

- シンコールコーク 02
- シンコールコーク 06
- シンコールコーク 10
- シンコールコーク 12
- シンコールコーク 13
- シンコールコーク 15
- シンコールコーク 16
- シンコールコーク 17
- シンコールコーク 18
- シンコールコーク 19
- シンコールコーク 20
- シンコールコーク 21
- シンコールコーク 22
- シンコールコーク 23
- シンコールコーク 24
- シンコールコーク 25
- シンコールコーク 26



耐クラック&軽量


下地の軽微なひび割れをカバーし、
キレイなお部屋を保ちます。

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

一般ビニル壁紙



耐クラック&軽量タイプ



下地
壁紙樹脂層

引っ張り試験結果 (自社評価試験)

	変位 1.5mm	変位 2.0mm	変位 2.5mm	
一般ビニル壁紙				2.0mm以上引っ張ると裂けてしまう
耐クラック&軽量タイプ				軽微な変化

試験方法：厚紙に両面テープで壁紙を貼った試験片について引っ張り試験を行い、壁紙の状態変化(裂け具合)を評価した。引っ張り試験速度：3mm/min


商品選択上のご注意

軽微なひび割れをカバーしますが、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。

軽くなって、作業効率アップ。

やわらかく、伸縮性があるため施工性に優れています。さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて**約20~30%**の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。

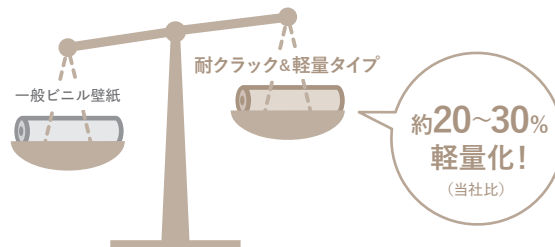



抗菌

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

抗菌性能 試験結果 抗菌壁紙は「<0.63」の性能を有しています。

試験菌	無加工試験片 (接種直後)	無加工試験片 (24時間培養後)	抗菌壁紙 (24時間培養後)
黄色ブドウ球菌	1.9×10^4	5.7×10^4	<0.63
大腸菌	2.1×10^4	6.8×10^5	<0.63

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠

商品選択上のご注意

- 細菌自体を忌避する効果はありません。
- 抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗菌性能は全ての細菌に対して発現するものではありません。
また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態(汚れ、摩擦など)により抗菌性能が低下することがあります。
- 製品の表面に付着した細菌に効果を発揮します。
- 空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。



撥水

表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。

汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)

また、施工時のハケさばきが良く、施工糊を拭き取りやすくなっています。

撥水性比較



一般ビニル壁紙



撥水コート壁紙

汚れ落ち性能 試験結果

24時間後に拭き取り、汚れの取れ具合を判定。

	コーヒー	醤油	水性サインペン	クレヨン
拭き取り 前				
拭き取り 後				
判定	3～5級	3～5級	3～4級	3～4級
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤

判定基準：
5級…汚れが残らない
4級…ほとんど汚れが残らない
3級…やや汚れが残る
2級…かなり汚れが残る
1級…汚れが濃く残る

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

使用上のご注意

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなどの油性の汚れは拭き取りにくいです。
- 強く擦ると壁紙表面が傷つき、撥水性能が低下することがあります。



タフタイプ

一般ビニル壁紙に比べ
傷がつきにくい。

表面強度試験3級レベルの性能を持った壁紙です。(自社基準)
商品の厚みや施工性を損なわない範囲で表面強度をアップしました。

表面強度比較



一般ビニル壁紙(1〜2級)



タフタイプ(3級レベル)

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れなどは見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙などの裏打ち材が明らかに見える(長さ1cm以上)

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

試験方法：試験片は、壁紙の中央部から縦ね30mm×150〜250mmの大きさのものを、タテ・ヨコそれぞれ3試験片採取する。試験装置は、JIS L 0849で規定する摩擦試験機II型を用い、指定の摩擦子にて荷重は1.96N(200gf)とし、移行距離120mmの間を毎分30回の往復速度で試験片上を5回往復する。同一品番でサンプルをタテ・ヨコそれぞれ3枚ずつ採り、計6枚試験する。

商品選択上のご注意

- タフタイプ壁紙は、表面のすり傷や引っ掻き傷を軽減するものであり、傷つきを完全に防止することを保証するものではありません。
- 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」では4〜5級を「表面強化」に位置づけているため、3級レベルは表面強化壁紙には属しません。




防かび

壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
全点防かび商品です。

防かび壁紙は、かび発育状態0の性能を有しています。


防かび性能 試験結果

培地上にたくさんのコロニーがある状態



一般ビニル壁紙

培地上にコロニーが無い状態



防かび壁紙

試料	4週間後
防かび壁紙	0

菌糸の発育評価：0…肉眼及び顕微鏡下でかびの発育が認められない

- 1…肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
- 2…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
- 3…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上〜50%未満
- 4…菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
- 5…菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠

試験方法：室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

商品選択上のご注意


- 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことはできません。
- かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。



消臭

ペットのトイレ臭やストレスによる
臭気を消臭します。

住環境や在宅ワークなどライフスタイルの
変化に対応した、新消臭機能。



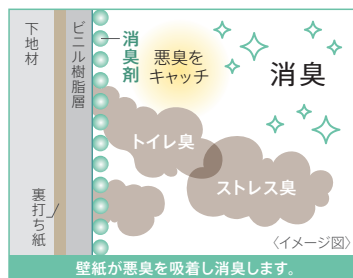


在宅ワークの
お部屋に




ペットと暮らすお家に

消臭性能 試験結果 24時間後濃度(自社評価試験)

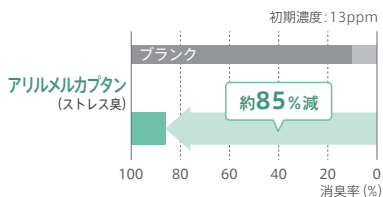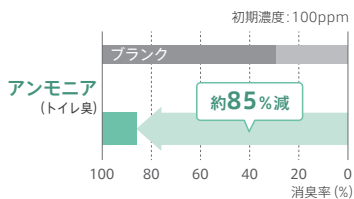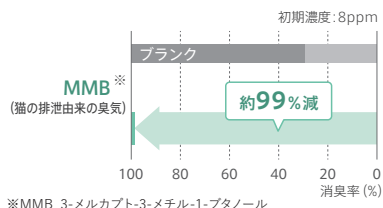


耐クラック&軽量 消臭タイプ




耐クラック&軽量




← グレーで繋がっているものは配色です。




SLP-301




SLP-303




SLP-341




SLP-369




SLP-310




SLP-315




SLP-302




SLP-358




SLP-342




SLP-367



SLP-311




SLP-372



SLP-306




SLP-347



SLP-343




SLP-308



SLP-316




SLP-340




SLP-307




SLP-350




SLP-365




SLP-309



SLP-357




SLP-368



SLP-348



SLP-370



SLP-366



SLP-344



SLP-356



SLP-349



タフタイプ+ 抗菌 + 撥水



タフタイプ



SLP-312




SLP-351



SLP-383



SLP-391




SLP-314



SLP-352




SLP-362



SLP-384




SLP-396




SLP-360




SLP-363



SLP-385




SLP-374




SLP-364




SLP-386



SLP-375



SLP-373



SLP-387

グレーで繋がっているものは配色です。


抗菌 + 撥水




抗菌

撥水

防かび



SLP-313



SLP-339



SLP-379




SLP-395



SLP-345



SLP-323



SLP-381




SLP-397



SLP-371




SLP-328



SLP-382



SLP-399




SLP-376



SLP-332



SLP-380



SLP-377



SLP-378




SLP-394

グレーで繋がっているものは配色です。


不燃タイプ



不燃



SLP-408



SLP-409



不燃



抗菌



撥水




防かび



SLP-406



SLP-410



SLP-407



不燃



抗菌



防かび

壁紙の品質規格と安全性

建築基準法に基づく、シックハウス対策壁紙について

建築基準法の一部改正が平成15年7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。「JIS規格」または「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、面積制限を受けることなく、ご使用いただけます。

全点 安全規格の基準をクリア

シックハウス対策品 F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド等級

全点がJIS規格適合品で、シックハウス対策建築基準法の規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご利用いただけます。

ホルムアルデヒド放散量の試験結果	JIS A 6921の基準値：0.2mg / L 以下 試験結果：0.2mg / L 以下 (もしくは検出されず) ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆
------------------	--



SV規格
Standard Value
(壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会によって制定された自主規格です。



JIS 適合品
JIS規格 (壁紙：JIS A 6921)
Japanese Industrial Standards
(日本産業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

壁紙品質情報管理システム登録確認書
(防火認定およびホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷およびダウンロードすることができます。是非ご活用ください。

日本壁装協会ホームページアドレス <https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

項目 No.	試験項目			SV規格	JIS規格
				規格値	規格値
1	退色性(号)			4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上	同左
			横	4以上	同左
3	隠蔽性(級)			3以上	同左
4	施工性			浮き及び割がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度(N/1.5cm)	縦	5.0以上	同左	
		横	5.0以上	同左	
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)			0.2以下	同左
7	重金属	砒素	(mg/kg)	3以下	-
		鉛	(mg/kg)	20以下	-
		カドミウム	(mg/kg)	3以下	-
		クロム	(mg/kg)	20以下	-
		水銀	(mg/kg)	2以下	-
8	塩化ビニルモノマー(mg/kg)			0.1以下	-
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下	-
		※TEX芳香族	(μg/g)	10以下	-

※TEXとは、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。

(使用原材料)					
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。		-	
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。		-	
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。		-	
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。		-	

- 上表は、各規格の規定内容を簡略化して一覧にしたものです。項目1～6は、両規格とも同じです。SV規格は、「JIS規格」やドイツの「RAL規格」などを基につくられた規格で、JISの基本品質に、より安全性を考慮して重金属やVOCなどの規定が加えられています。
- SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品の再使用(リユース)対策が追加されました。塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「∞PVC」マークを表示することが義務付けられました。

表示の開始、および内容

- 「∞PVC」マークは、平成15年3月1日に製造された商品より表示が開始されました。
- 「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1箇所以上表示します。
- 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
- 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡い印刷インクを使用しています。
- 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。【特許第3058575号】

壁紙 施工のポイント / メンテナンス / 廃棄上の注意

施工のポイント

●有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

●下地処理について

天井や間接照明付近など、使用環境によって下地の不陸(段差、バテ跡、釘跡、糊ダマリなど)が目立つ場所がございます。下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート下地や合板下地の場合、水やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。

●柄合わせについて

見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示に従って柄合せをお願いします。柄合せに必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。柄リピート表示は理論値であり、若干の誤差が生じます。施工の際は、柄を目視で合わせてください。無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。

▶|○フリージョイント…柄合せの必要はありません。

無地張り可……………柄合せの方がより美しく仕上がりますが、

柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。有効巾以外での施工や、壁紙の端部と中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。

●張り出し確認

壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受け致しかねますのでご了承ください。

●柄の見え方について

壁紙のデザインによっては、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しやジョイントが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

●ホワイトラインについて

ベース原反に着色していない商品はジョイントが白く目立つ場合があります。特に濃色の商品は目立ちやすいためご注意ください。施工時カッターが斜めに入ると白いラインが目立ちやすくなるため、切り口が必ず垂直になるようにご注意ください。

●トイレでのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合があります。

壁紙のメンテナンス

●入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

●傷をつけない

壁紙表面の破損は補修が困難です。日常生活において、家具などの角を当てないなどの工夫が必要です。

●落書きをしない

小さなお子様の落書きには十分ご注意ください。一般の壁紙では油性マジック、クレヨン、ボールペンなどは、落とすことはできません。

●タバコの煙・キッチンのお煙について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させ頑固な汚れとなります。強制換気を心がけてください。

●薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤、塗料、化粧品など)、傷薬などの医薬品や口紅などを壁紙に付着させないでください。種類により壁紙が着色・変色することがあります。

●汚れが付着したら

ジュースや調味料などの汚れが付いたら、水が薄めた中性洗剤で拭き取り、仕上げに乾布で拭き取ってください。壁紙表面に凹凸がある場合、歯ブラシなどを使って汚れを除いてください。シンナーなどの溶剤は壁紙を傷めますので避けてください。ジョイント部に汚れた液や洗剤が染み込むと取れなくなり、剥がれの原因にもなりますのでご注意ください。

*壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは汚染物を付着させないことと、付着したら直ちに拭き取ることです。

●粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に付着させないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

●家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙との間に空間の余裕をとってください。(結露の防止にもなります)

●暖房器具は壁に近づけない

ストーブなどの暖房器具の熱が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形・変色することがあります。

ビニル壁紙廃棄上のご注意

●残材を処理する場合

施工後のビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市区町村条例に基づき処分してください。

●見本帳の廃棄について

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

商品情報一覧

品 番	旧品番	トップモード 品番	消臭	耐 &軽量 クラフ ツ	抗 菌	撥 水	タフ タイ プ	防か び	長期 継続	防火性能 (施工方法 : 直張り)			防火 種別
										不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
The BASIC + (石目調 / 織物調)													
SLP 301				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 302				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 303				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 304			●	●	●			●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 305			●	●	●			●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 306				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 307	SLP 238	STM 735		●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 308	SLP 235			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 309	SLP 236	STM 733		●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 310	SLP 241	STM 731		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 311	SLP 242	STM 732		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 312	SLP 248			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 313	SLP 243			●	●			●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 314	SLP 250							●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 315	SLP 259			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 316				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 317				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 318				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 319	SLP 200	STM 713		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 320			●	●	●			●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 321	SLP 204			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 322	SLP 205			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 323	SLP 206			●	●			●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 324	SLP 210							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 325	SLP 219			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 326	SLP 222			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 327	SLP 223			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 328	SLP 207				●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 329	SLP 211			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 330	SLP 212							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 331	SLP 214							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 332	SLP 213				●	●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 333	SLP 215							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 334	SLP 216							●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 335	SLP 217							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 336	SLP 268			●	●	●	●			準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 337	SLP 270			●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3

品 番	旧品番	トップモード 品番	消臭	耐フッ素 &軽量	抗菌	撥水	タフタイプ	防かび	長期継続	防火性能 (施工方法: 直張り)			防火種別
										不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
SLP 338	SLP 269			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 339	SLP 266				●	●		●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
COLOR&DESIGN + (石目調 / 織物調)													
SLP 340	SLP 251			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 341	SLP 252	STM 737		●	●	●	●	●	●	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 342	SLP 253	STM 738		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 343	SLP 254	STM 740		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 344	SLP 244			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 345	SLP 246				●	●		●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 346			●	●	●			●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 347				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 348	SLP 239	STM 736		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 349	SLP 263	STM 755		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 350				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 351					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 352	SLP 229				●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 353				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 354				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 355				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 356				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 357				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 358				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 359				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 360					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 361				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 362				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 363					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 364					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 365	SLP 255	STM 739		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 366		STM 742		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 367		STM 743		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 368				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 369		STM 741		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 370				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 371	SLP 247			●	●		●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 372	SLP 261	STM 745		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 373				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 374		STM 726			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3

品 番	旧品番	トップモード 品番	消臭	耐 &経量 ワシワシ	抗菌	撥水	タフ タイプ	防か び	長期 継続	防火性能(施工方法:直張り)			防火 種別
										不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
SLP 375		STM 730			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 376					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 377					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
COLOR&DESIGN + (マテリアル / パターン / 和調)													
SLP 378	SLP 272	STM 756			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 379	SLP 273	STM 758			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 380					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 381		STM 759			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 382		STM 760			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 383					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 384	SLP 262	STM 751			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 385		STM 752			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 386		STM 753			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 387		STM 754			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 388	SLP 275			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 389				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 390	SLP 279			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 391	SLP 278				●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 392	SLP 265			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 393	SLP 280			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 394					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 395	SLP 282				●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 396	SLP 285				●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 397	SLP 283				●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 398	SLP 284			●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 399					●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 400				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 401				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 402				●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 403	SLP 289							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 404	SLP 293							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 405	SLP 294							●		準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
不燃認定品 (石目調 / 織物調)													
SLP 406	SLP 298				●			●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP 407	SLP 299				●			●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP 408					●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP 409	SLP 295				●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP 410	SLP 296				●			●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4

品番対照表 旧品番▶新品番

旧	新	旧	新	旧	新
200	319	239	348	268	336
204	321	241	310	269	338
205	322	242	311	270	337
206	323	243	313	272	378
207	328	244	344	273	379
210	324	246	345	275	388
211	329	247	371	278	391
212	330	248	312	279	390
213	332	250	314	280	393
214	331	251	340	282	395
215	333	252	341	283	397
216	334	253	342	284	398
217	335	254	343	285	396
219	325	255	365	289	403
222	326	259	315	293	404
223	327	261	372	294	405
229	352	262	384	295	409
235	308	263	349	296	410
236	309	265	392	298	406
238	307	266	339	299	407

下地基材との組み合わせによる防火性能

防火種別	防火性能(施工方法:直張り)			材料区分
	不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
1-4	不燃	準不燃	不燃	塩化ビニル樹脂系壁紙
2-3	準不燃	準不燃	-	塩化ビニル樹脂系壁紙



日本壁装協会の壁紙品質情報検索システム

(最新情報の防火認定および防火種別をご確認ください)

掲載している防火認定番号および防火種別が、見本帳有効期限内に変更される場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認くださいようお願いいたします。

日本壁装協会ホームページアドレス <https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

■見本帳について

見本帳の品質見本と実際の商品や施工例の写真が、多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2025年5月)のものであります。

経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。

■見本帳の廃棄について

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

SINCOL®

SL
+ PLUS

2025 - 2027

Stylish and Liberty
wallcoverings